



磁性开关 HX-07

◎ 订货举例




HX	-	07	D	-	2M
产品代码	感应开关编号	感应开关型式	连接方式		
		D: 两线式无接点开关(电子式)	1M: 电线长度1M		
		N: 无接点NPN型开关(电子式)	2M: 电线长度2M		
		P: 无接点PNP型开关(电子式)	5M: 电线长度5M		
		R: 两线式有接点开关(干簧管式)	10M: 电线长度10M		
				
			QD8: M8快速接头		
			(标准电线长度0.15M)		
			QD12: M12快速接头		
			(标准电线长度0.15M)		
			Ⓢ 快速接头标准线长为0.15M,		
			不可订购其它线长		

◎ 尺寸

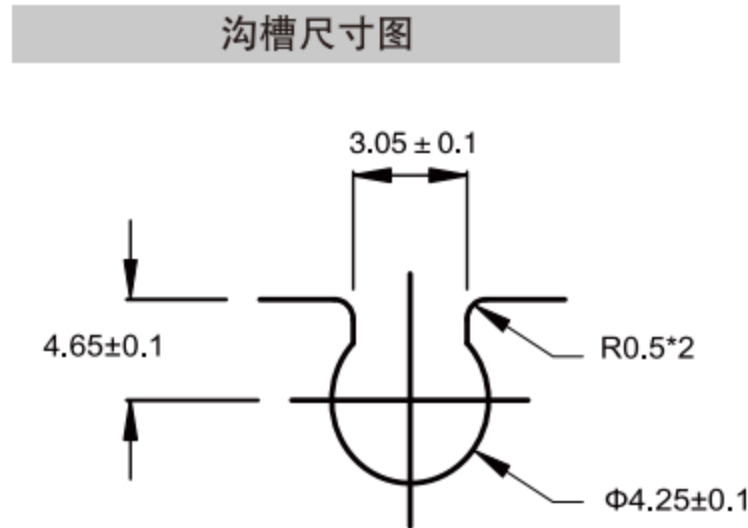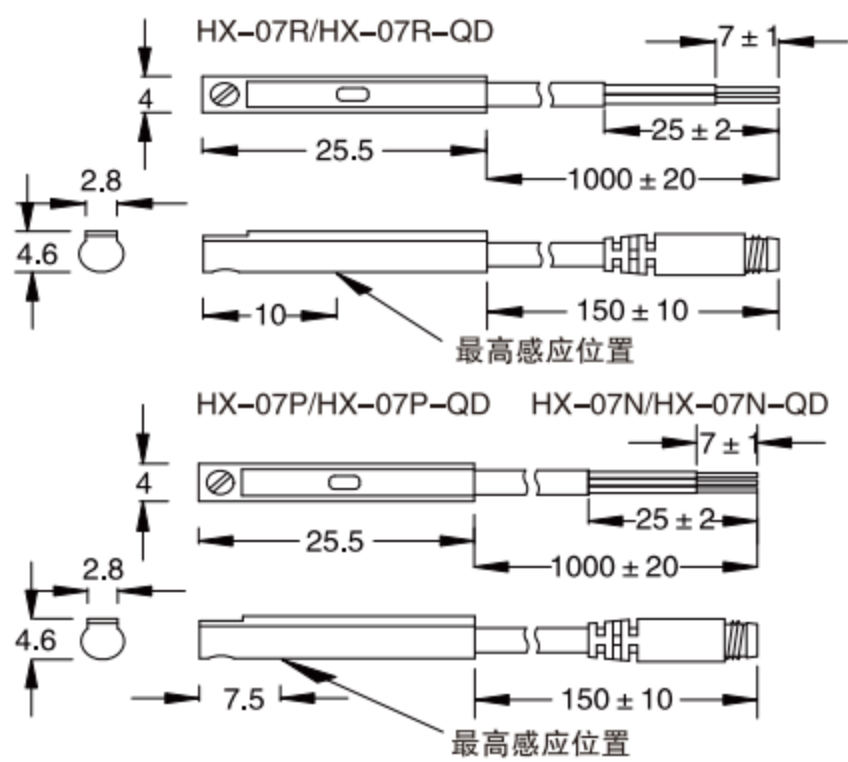

适用气缸:
SQ/SQM/EU/EUK/
EUM/EUP/SF/SFM/
SQK/SG//EMQ/ELS/
ELQ/EXH/ESWT
*SHY/SHZ(Φ10除外)

M8/M12公头接线图

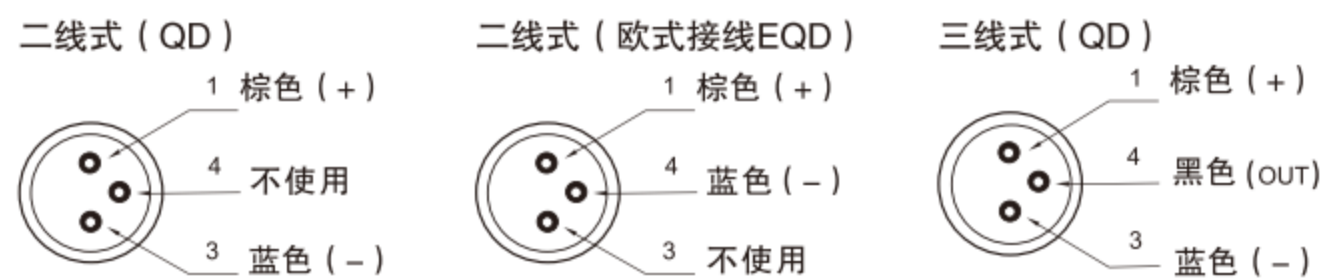

◎ 规格表

规格/型号	HX-07D	HX-07N	HX-07P	HX-07R
接线图				
规格参数				
配线方式	二线式	三线式		二线式
开关逻辑	电子式无接点常开型			SPST常开型
输出接点形式	无接点型	无接点NPN型	无接点PNP型	有接点干簧管型
使用电压范围	10-28V DC	5-30V DC		5-240V DC/AC
最大开关电流	50mA max	200mA max.		100mA max.
触点容量	1.4 W max	6W max.		10W max.
消耗电流	40 μA max @24V	8mA max @24V (Switch Active)		无
内部电压降	2.8 V max.	1 V max. @200mA DC		2.5 V max.
泄露电流	90 μA max @28V	0.01mA max.		无
指示灯颜色	红色 LED			
最大切换频率	1000Hz			200Hz
使用温度范围	-10 - 70°C			
耐冲击	50G			30G
耐震动	9G			
保护构造等级	IEC 529 IP67 (NEMA 6)			
保护电路	2、4	3、4		1
电线	2.6Φ, 2C, 白色耐油PVC	2.6Φ, 3C, 黑色耐油PVC		2.6Φ, 2C, 灰色耐油PVC
开关感度	40-750G			70G

注: 1=无/2=输出短路保护/3=电源逆接保护/4=突波吸收保护

1	气动控制元件
2	流体控制元件
3	电气控制元件
4	气动执行元件
5	气源处理元件
6	真空元件
7	洁净元件
8	高真空元件
9	气动辅助元件