

KE38系列 缓冲支杆



产品特点


- 外置缓冲弹簧，传送具有高度变化的物体时可自动调节高度差异。
- 多种螺纹连接和不同规格的行程，适合标准尺寸的吸盘，应用范围广。
- 弹簧减震与易损工件柔性接触。
- 耐磨导杆，寿命更长。
- 可选防旋转功能。

订货举例

产品系列	连接螺纹规格	缓冲行程	—	□	—	导套外螺纹
KE: 外置弹簧	38: G3/8	10: 10mm行程 20: 20mm行程 30: 30mm行程 50: 50mm行程 70: 70mm行程 75: 75mm行程 100: 100mm行程	—	空白: 标准规格 V: 内螺纹 F: 防旋转	—	A18: M18X1 A20: M20X1.5

订货举例: KE系列缓冲支杆，连接螺纹规格G3/8，缓冲行程10mm，标准规格，导套外螺纹M18×1
其订购码为: KE3810-□-A18

尺寸规格 (mm)

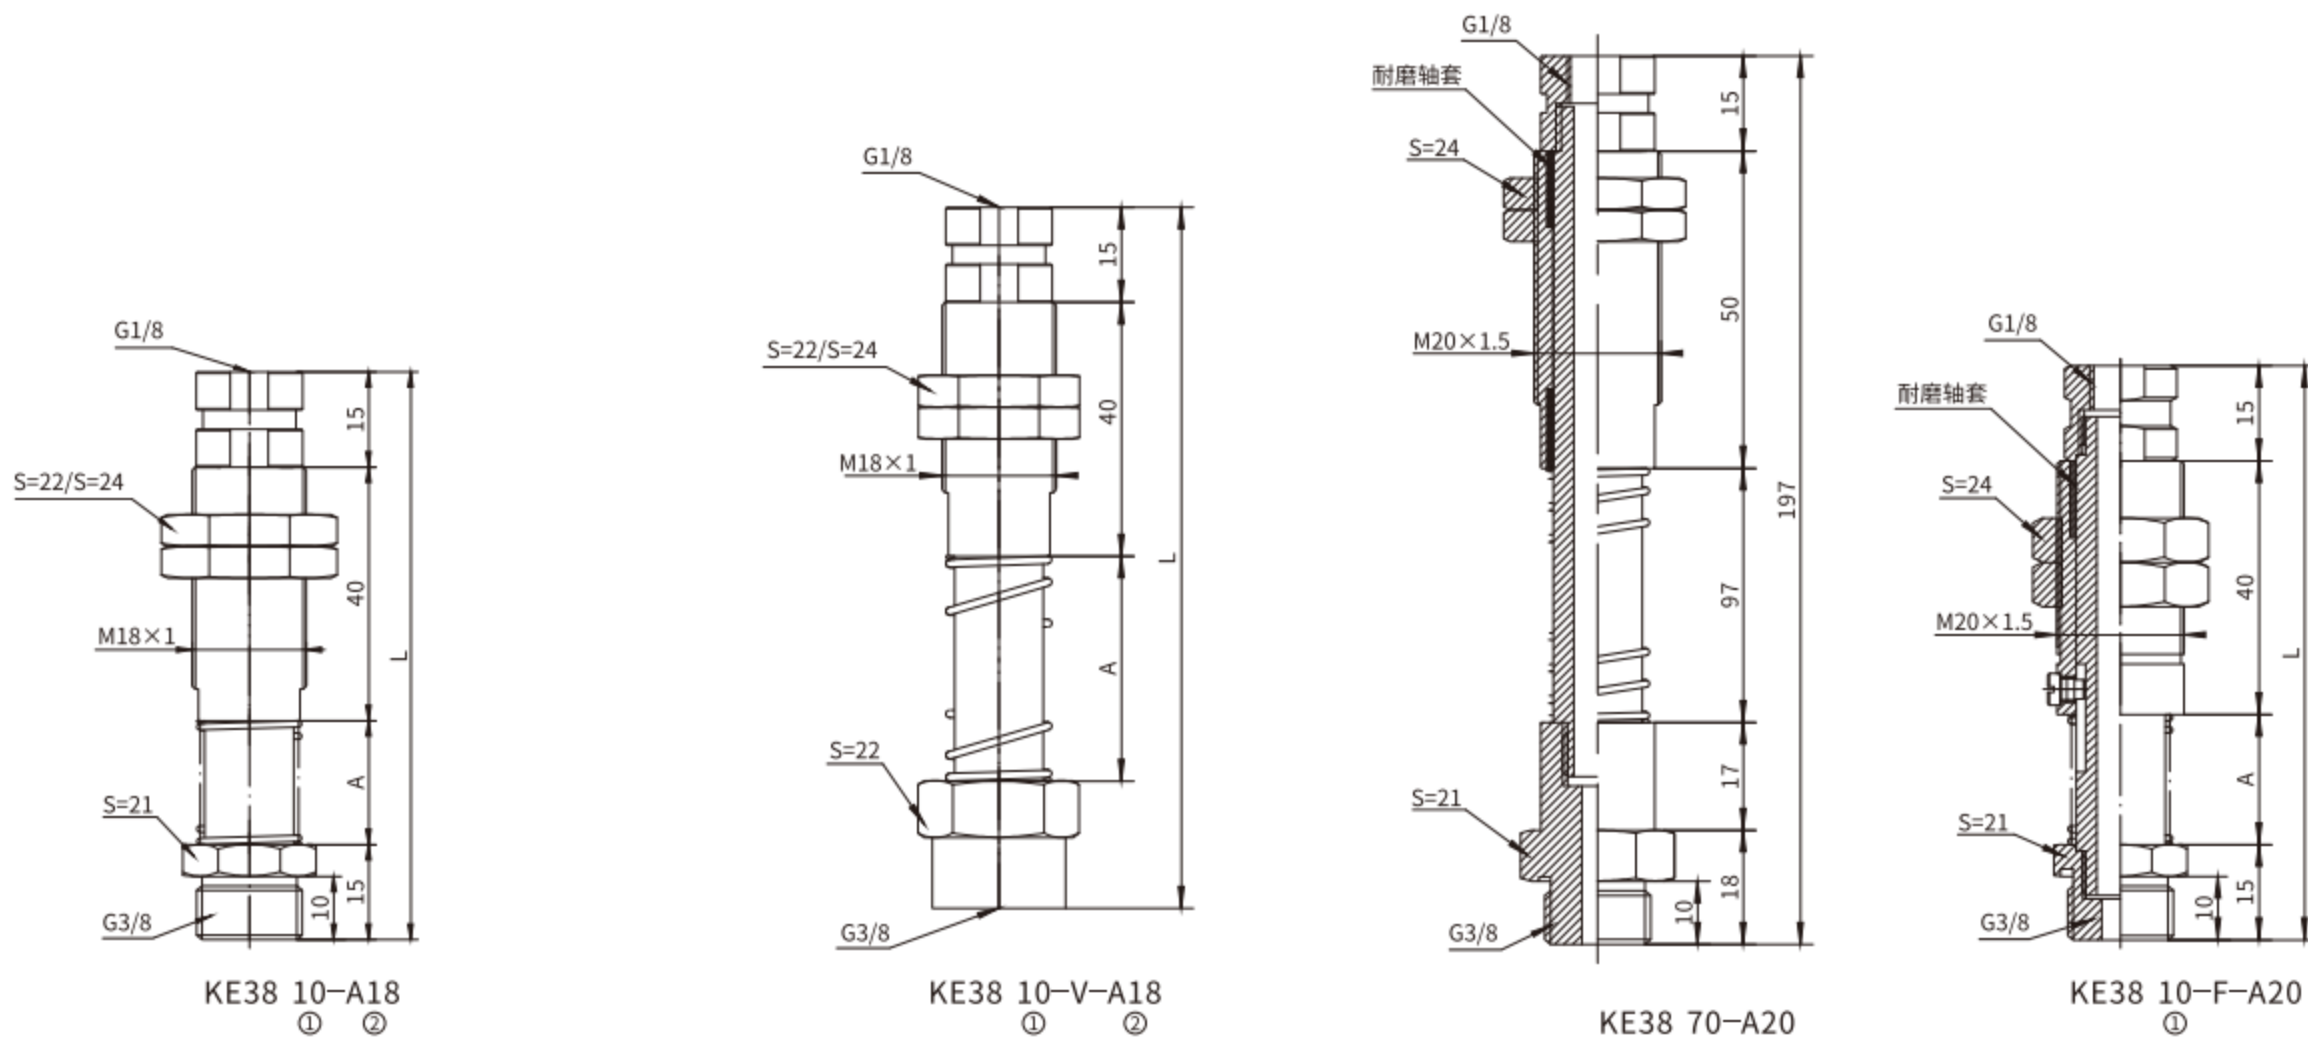

①缓冲行程	②导套规格	A	L	①缓冲行程	①导套规格	A	L	①缓冲行程	A	L	①缓冲行程	A	L
10	A18/A20	20.5	90.5	10	A18/20	20.5	90.5	10	20.5	90.5	10	20.5	90.5
20	A18/A20	35.5	105.5	20	A18/20	35.5	105.5	20	35.5	105.5	20	35.5	105.5
30	A18/A20	50.5	120.5	30	A18/20	50.5	120.5	30	50.5	120.5	30	50.5	120.5
50	A18/A20	70.5	140.5	50	A18/20	70.5	140.5	50	70.5	140.5	50	70.5	140.5
70	A20	90.5	150.5										
100	A20	130.5	200.5										

A20加耐磨轴套

1

气动控制元件

2

流体控制元件

3

电气控制元件

4

气动执行元件

5

气源处理元件

6

真空元件

7

洁净元件

8

高真空元件

9

气动辅助元件