



电缆订购码


M8公头电缆			
M83	接头型式	PVC	电缆长度
M8,3芯 单头连接电缆	R:直通型 RL:直角型		2M:电缆长度2米 5M:电缆长度5米 (其它长度可根据客户需求订购)

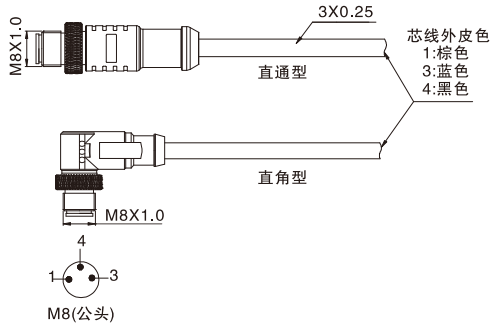





M8双头电缆			
M8M83	接头型式	PVC	电缆长度
M8,3芯 双头连接电缆	R:直通型 RL:直角型		2M:电缆长度2米 5M:电缆长度5米 (其它长度可根据客户需求订购)

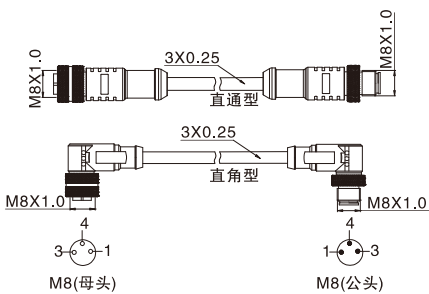


IO-Link电缆			
M12M125	接头型式	PVC	电缆长度
M12,5芯 双头连接电缆	R:直通型 RL:直角型		2M:电缆长度2米 5M:电缆长度5米 (其它长度可根据客户需求订购)

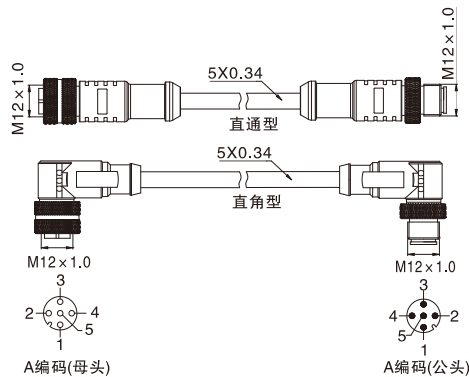


Y型分支连接器	
ESLK	接头型式
IO-Link从站	M12YM12:M12转2XM12连接器 M12YM8:M12转2XM8连接器

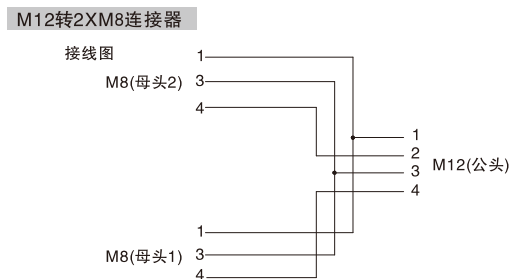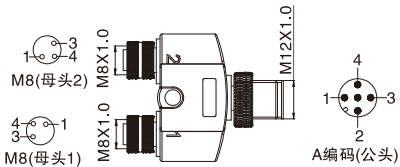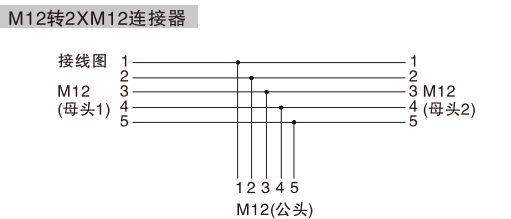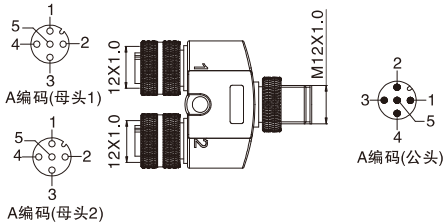

3芯接头连接器(M8)	
M83	接头型式
3芯接头连接器 (M8)	R:旋转母头, 直通型 RL:旋转母头, 直角型 RF:旋转公头, 直通型 RFL:旋转公头, 直角型

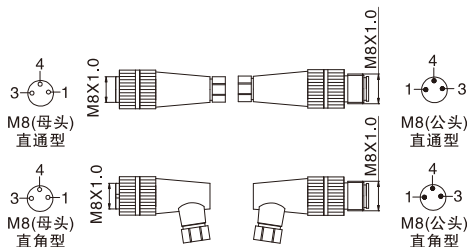

IO接线图

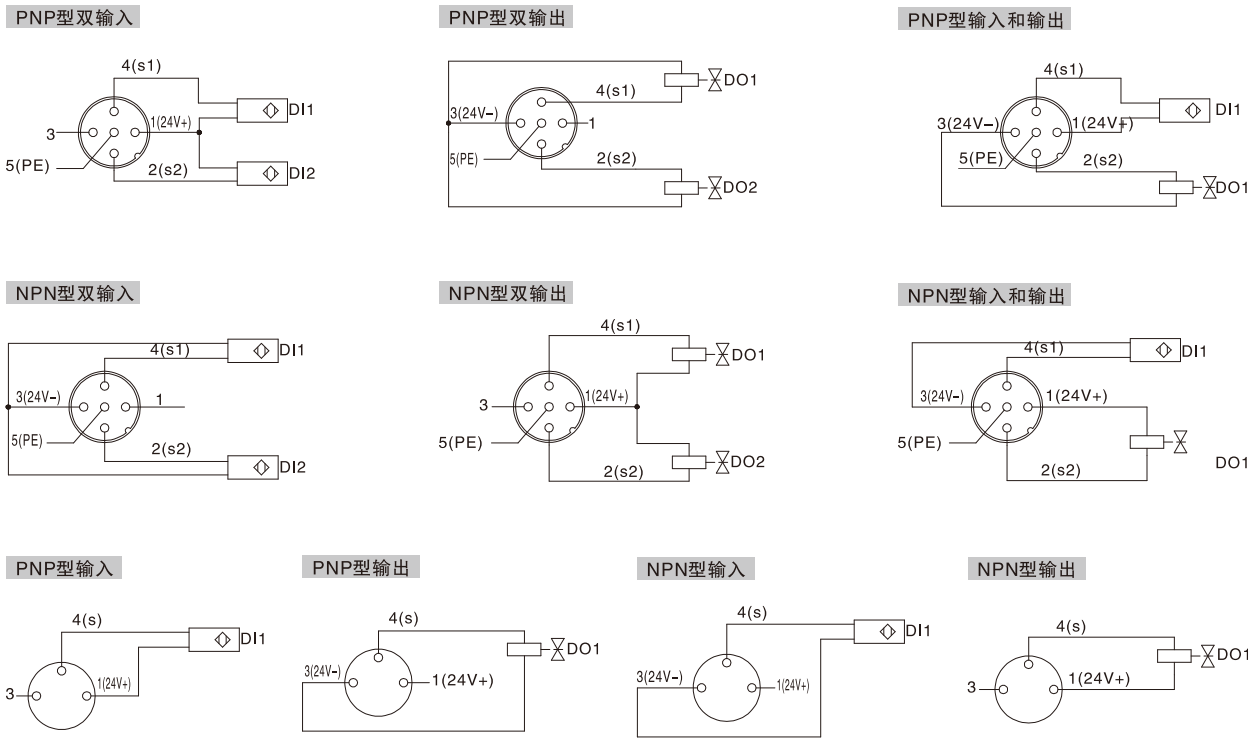

使用注意事项

- 切勿擅自拆卸、修改(包括更换印刷电路板)或修理, 可能导致受伤或失败。
- 不要超出规格参数(极限值)操作产品, 切勿用于易燃或有害液体, 可能导致火灾、故障或产品损坏, 使用前请验证说明书。
- 请根据基本的电气规范进行连接操作, 为了人身及设备安全, 我们建议在进行接线操作时断开供电电源。
- 将模块连接到保护性接地可以将干扰电流释放到地下, 并确保模块的安全性和EMC兼容性。
- 务必确保与保护性接地的低阻抗连接。

外形尺寸图

