

R系列 手拉阀

1

气动控制元件

2

流体控制元件

3

电气控制元件

4

气动执行元件

5

气源处理元件

6

真空元件

7

洁净元件

8



高真空元件

9

气动辅助元件

产品特性

- 手动控制结构，不受外部能源供应限制；
- 多种规格选择，满足不同应用场景需求；
- 结构紧凑，节省空间，安装便捷；
- 工作压力: 0~0.8MPa;
- 工作温度: -5~+80℃。


手拉阀
(两位三通)

手拉阀
(两位五通)


订货举例

系列代码及工作位置和通口	阀体大小	功能代号	接管口径	牙型代码
3R:两位三通 4R:两位五通	1: 1系列 2: 2系列 3: 3系列 4: 4系列	10: 双位置	06:1/8" (1、2系列可选) 08:1/4" (2、3系列可选) 10:3/8" (仅3系列可选) 15:1/2" (仅4系列可选)	空白:G P:PT T:NPT


订货举例: R 系列手拉阀，两位三通，3 系列阀体，接管口径为 1/4，G 牙，其 ERP 编码为 3R310-08。

规格

型号	R系列手拉阀
工作介质	经40 μ m滤芯过滤的干燥压缩空气
动作型式	外部控制
润滑	不需要
工作压力(MPa)	0~0.8
最大耐压力(MPa)	1.2
工作温度(℃)	-20~70


外形尺寸图

3R 系列

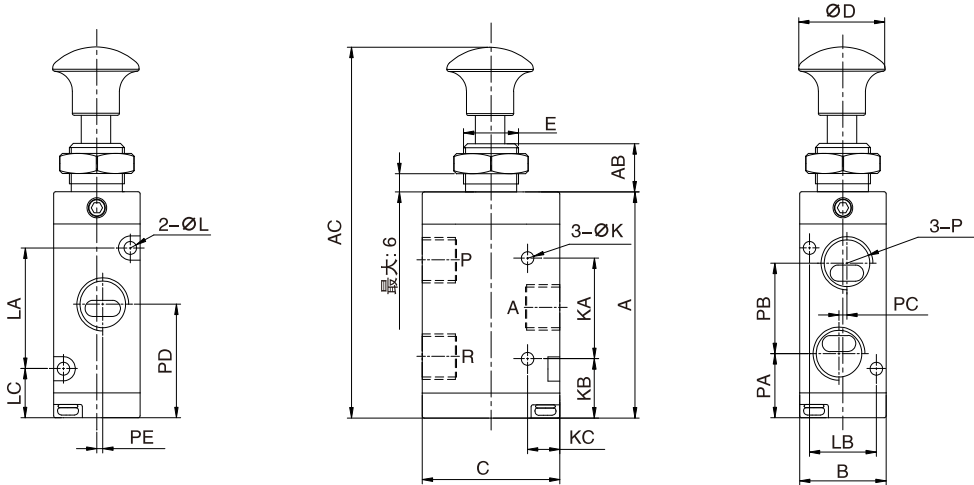

型号/代码	A	AB	AC	B	D	C	E	K	KA	KB	KC	L	LA	LB	LC	P	PA	PB	PC	PD	PE
3R110-06	49	10	79	18	22	27	M12x1	3.2	21	12	7.5	3.2	19	13	13	1/8	14.5	16	2	22.5	1
3R210-06	56.5	11.8	87.5	22	22	35	M14x1	4.2	25	15	8.2	3.2	30	17	12.5	1/8	16.5	22	0	27.5	0
3R210-08	56.5	11.8	87.5	22	22	35	M14x1	4.2	25	15	8.2	3.2	30	17	12.5	1/4	16.25	22.5	0	26.5	1.5
3R310-08	65.5	11.8	100	27	22	40	M16x1	4.2	30	17.5	10.25	4.2	35	20	15	1/4	20.5	24	0	32.5	0
3R310-10	65.5	11.8	100	27	22	40	M16x1	4.2	30	17.5	10.25	4.2	35	20	15	3/8	20.5	24	0	32.5	2
3R410-15	81.5	15.8	120	34	22	50	M22x1.5	5.2	50	15.5	13.75	4.2	43	27	19	1/2	22.5	36	0	40.5	3

4R 系列

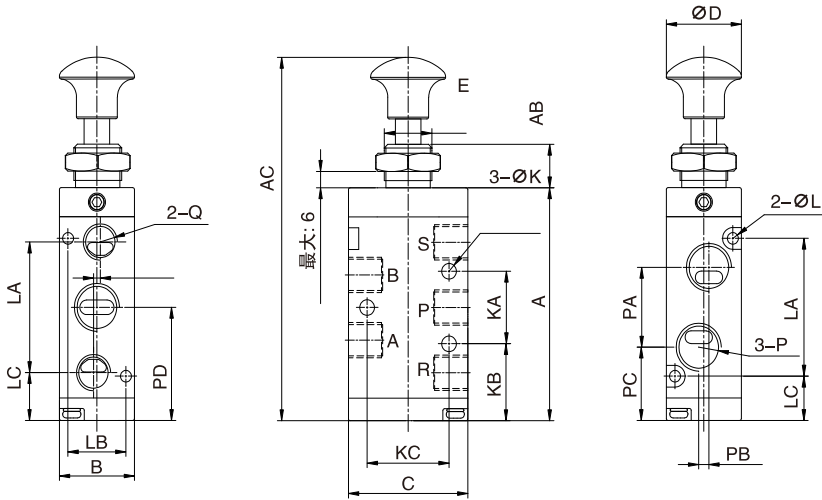

型号/代码	A	AB	AC	B	C	D	E	K	KA	KB	KC	L	LA	LB	LC	P	PA	PB	PC	PD	Q	QA	QB	QC
4R110-06	60	10	88.5	18	27	22	M12x1	3.2	14	21	19	3.2	30	13	13	1/8	16	3	20	28	1/8	28	1.5	14
4R210-06	64.5	11.8	95.5	22	35	22	M14x1	4.2	20	21.5	23.5	3.2	38	17	12.5	1/8	18	0	22.5	31.5	1/8	36	0	13.5
4R210-08	64.5	11.8	95.5	22	35	22	M14x1	4.2	20	21.5	23.5	3.2	38	17	12.5	1/4	21	3	21	31.5	1/8	36	0	13.5
4R310-08	80	11.8	116	27	40	22	M16x1	4.2	24	28	27.5	4.2	50	20	15	1/4	22	0	29	40	1/4	45	0	17.5
4R310-10	80	11.8	116	27	40	22	M16x1	4.2	24	28	27.5	4.2	50	20	15	3/8	24	4	28	40	1/4	45	0	17.5
4R410-15	110	15.8	149.8	34	50	22	M22x1.5	5.2	28	41	33	4.2	72	27	19	1/2	36	4	37	55	1/2	63	0	23.5

1

气动控制元件

2

流体控制元件

3

电气控制元件

4

气动执行元件

5

气源处理元件

6

真空元件

7

洁净元件

8

高真空元件

9

气动辅助元件