

SLP系列 两通阀(常开型/常闭型)



两通流体阀

2.06

SLP系列 两通阀(常开型)



SLP H小口径



SLP HS1小口径



SLP H



SLP HS1

产品特性

- 常开电磁阀，可零泄漏，使用安全；
- 型号多样，用途广泛，满足各种工况下的使用要求；
- 动作迅速，功耗小，外形小巧；
- 结构简单，易于安装维护。



SLP系列 两通阀(常闭型)




SLP



SLP-S1

产品特性

- 常闭电磁阀，可零泄漏，使用安全；
- 型号多样，用途广泛，满足各种工况下的使用要求；
- 动作迅速，功耗小，外形小巧；
- 结构简单，易于安装维护。



订货举例

系列代码	接管口径	初始状态	流量孔径	识别码	工作电压	阀体材质	密封件材质	牙型代码
SLP: 螺纹连接		空白: 常闭 H: 常开		空白: 标准型 N: 节能型	E1: AC110V E2: AC220V E3: AC380V E4: DC24V E5: DC12V E6: AC36V E7: AC24V E9: DC48V E10: DC36V	空白: 黄铜 S1: SUS316	空白: NBR E: EPDM V: VITON	空白: G P: PT T: NPT
	06: 1/8"		025: 2.5mm	105: 10.5mm				
	08: 1/4"		030: 3mm	130: 13mm				
	10: 3/8"		030: 3mm	130: 13mm				
			040: 4mm					
	15: 1/2"		105: 10.5mm	130: 13mm				
	20: 3/4"		200: 20mm					
	25: 1"		250: 25mm					
	32: 1-1/4"		350: 35mm					
	40: 1-1/2"		400: 40mm					
	50: 2"		500: 50mm					

(注: 流量孔径与接管口径相同时省略。
06、08、10、15接管口径后需选择流量孔径; 20及以上无需选择流量孔径。)

订货举例: SLP 系列两通阀, 接管口径为1/2, 常闭型, 流量孔径13mm, 标准型, 电压AC110V, 阀体材质黄铜, 密封件材质为NBR, G牙, 其ERP编码为: SLP15-130E1

1

气动控制元件

2

流体控制元件

3

电气控制元件

4

气动执行元件

5

气源处理元件

6

真空元件

7

洁净元件

8

高真空元件


9

气动辅助元件


外形尺寸图

常开型

Φ1-Φ3mm 1/8" 1/4"

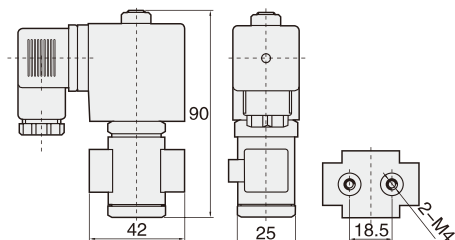


大口径

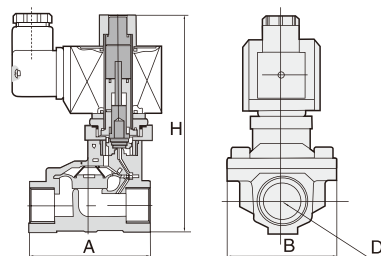


常闭型


Ø2.5mm、Ø3mm、Ø4mm, 1/8"、1/4"

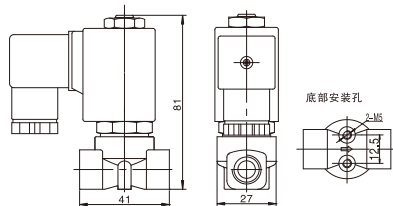


Ø5mm、Ø6mm, 1/4"

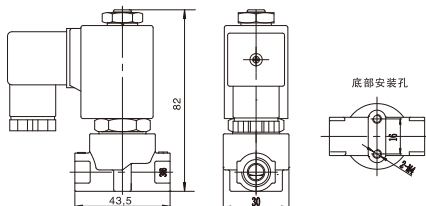


大口径



Ø10.5mm, 1/4"、3/8"、1/2"

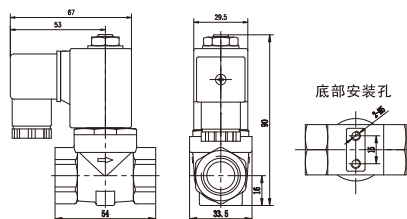

Ø4mm、Ø6mm, 3/8"

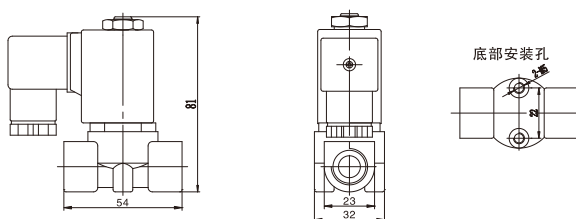

SLP系列 两通阀(常开型/常闭型)



两通流体阀

2.08

规格

常开型												
接管 口径 (G)	流量 通径 (mm)	CV值	压力差 (Bar)				最大流 体温度 (℃)	功率		订货型号		外形尺寸
			最大工作压力					VA	W	220VAC	50/60Hz	
			最小压力 Min.	空气、 瓦斯	水、热水、液体	轻油 ≤20CST		AC 220	DC 24V	锻铜	不锈钢	长x宽x高 AxBxH(mm)
1/8"	1	0.04	0	30	30	25	80	22	13	SLP06H-010E2	SLP06H-010E2S1	
	1	0.04	0	30	30	—	130	22	13	SLP06H-010E2E	SLP06H-010E2S1E	
	1	0.04	0	30	30	25	120	22	13	SLP06H-010E2V	SLP06H-010E2S1V	
	1.5	0.09	0	20	20	15	80	22	13	SLP06H-015E2	SLP06H-015E2S1	
	1.5	0.09	0	20	20	—	130	22	13	SLP06H-015E2E	SLP06H-015E2S1E	
	1.5	0.09	0	20	20	15	120	22	13	SLP06H-015E2V	SLP06H-015E2S1V	
	2.5	0.2	0	15	15	12	80	22	13	SLP06H-025E2	SLP06H-025E2S1	
	2.5	0.2	0	15	15	—	130	22	13	SLP06H-025E2E	SLP06H-025E2S1E	
	2.5	0.2	0	15	15	12	120	22	13	SLP06H-025E2V	SLP06H-025E2S1V	
	3	0.25	0	12	12	10	80	22	13	SLP06H-030E2	SLP06H-030E2S1	
1/4"	1	0.04	0	30	30	25	80	22	13	SLP08H-010E2	SLP08H-010E2S1	
	1	0.04	0	30	30	—	130	22	13	SLP08H-010E2E	SLP08H-010E2S1E	
	1	0.04	0	30	30	25	120	22	13	SLP08H-010E2V	SLP08H-010E2S1V	
	1.5	0.09	0	20	20	15	80	22	13	SLP08H-015E2	SLP08H-015E2S1	
	1.5	0.09	0	20	20	—	130	22	13	SLP08H-015E2E	SLP08H-015E2S1E	
	1.5	0.09	0	20	20	15	120	22	13	SLP08H-015E2V	SLP08H-015E2S1V	
	2.5	0.2	0	15	15	12	80	22	13	SLP08H-025E2	SLP08H-025E2S1	
	2.5	0.2	0	15	15	—	130	22	13	SLP08H-025E2E	SLP08H-025E2S1E	
	2.5	0.2	0	15	15	12	120	22	13	SLP08H-025E2V	SLP08H-025E2S1V	
	3	0.25	0	12	12	10	80	22	13	SLP08H-030E2	SLP08H-030E2S1	
3/8"	13	4.5	0.5	13	13	8	80	22	13	SLP10H-130E2	SLP10H-130E2S1	66 × 48 × 124
	13	4.5	0.5	13	13		120	22	13	SLP10H-130E2E	SLP10H-130E2S1E	66 × 48 × 124
	13	4.5	0.5	13	13	8	120	22	13	SLP10H-130E2V	SLP10H-130E2S1V	66 × 48 × 124
	13	4.5	0.5	13	13	8	80	22	13	SLP15H-130E2	SLP15H-130E2S1	66 × 48 × 124
	13	4.5	0.5	13	13		120	22	13	SLP15H-130E2E	SLP15H-130E2S1E	66 × 48 × 124
	13	4.5	0.5	13	13	8	120	22	13	SLP15H-130E2V	SLP15H-130E2S1V	66 × 48 × 124
	20	7.6	0.5	13	13	8	80	22	13	SLP20HE2	SLP20HE2S1	75 × 58 × 130
	20	7.6	0.5	13	13		120	22	13	SLP20HE2E	SLP20HE2S1E	75 × 58 × 130
	20	7.6	0.5	13	13	8	120	22	13	SLP20HE2V	SLP20HE2S1V	75 × 58 × 130
	25	12	0.5	13	13	8	80	22	13	SLP25HE2	SLP25HE2S1	96 × 70 × 143
1"	25	12	0.5	13	13		120	22	13	SLP25HE2E	SLP25HE2S1E	96 × 70 × 143
	25	12	0.5	13	13	8	120	22	13	SLP25HE2V	SLP25HE2S1V	96 × 70 × 143
	35	22	0.5	8	8	8	80	22	13	SLP32H-350E2	SLP32H-350E2S1	131 × 96 × 158
	35	22	0.5	8	8		120	22	13	SLP32H-350E2E	SLP32H-350E2S1E	131 × 96 × 158
	35	22	0.5	8	8	8	120	22	13	SLP32H-350E2V	SLP32H-350E2S1V	131 × 96 × 158
	40	30	0.5	8	8	8	80	22	13	SLP40HE2	SLP40HE2S1	131 × 96 × 158
	40	30	0.5	8	8		120	22	13	SLP40HE2E	SLP40HE2S1E	131 × 96 × 158
	40	30	0.5	8	8	8	120	22	13	SLP40HE2V	SLP40HE2S1V	131 × 96 × 158
	50	48	0.5	8	8	8	80	22	13	SLP50HE2	SLP50HE2S1	165 × 120 × 179
	50	48	0.5	8	8		120	22	13	SLP50HE2E	SLP50HE2S1E	165 × 120 × 179
2"	50	48	0.5	8	8	8	120	22	13	SLP50HE2V	SLP50HE2S1V	165 × 120 × 179

1

气动控制元件

2

流体控制元件

3

电气控制元件

4

气动执行元件

5

气源处理元件

6

真空元件

7

洁净元件

8

高真空元件

9

气动辅助元件

规格

常闭型												
接管口径 (G)	流量通径 (mm)	Cv值	压力差 (Bar)				最大流体温度 (℃)	功率		订货型号		外形尺寸
			最小压力	最大工作压力				VA	W	220VAC	50/60Hz	
				空气、瓦斯	水、热水、液体	轻油 ≤20CST		AC 220	DC 24V	锻铜	不锈钢	
1/8"	3	0.25	0	10(AC)、8(DC)			80	22	13	SLP06-030E2	SLP06-030E2S1	
	3	0.25	0	10(AC)、8(DC)			130	22	13	SLP06-030E2E	SLP06-030E2S1E	
	3	0.25	0	10(AC)、8(DC)			120	22	13	SLP06-030E2V	SLP06-030E2S1V	
1/4"	3	0.25	0	10(AC)、8(DC)			80	22	13	SLP08-030E2	SLP08-030E2S1	
	3	0.25	0	10(AC)、8(DC)			130	22	13	SLP08-030E2E	SLP08-030E2S1E	
	3	0.25	0	10(AC)、8(DC)			120	22	13	SLP08-030E2V	SLP08-030E2S1V	
	10.5	1.5	0	16(AC)、10(DC)			80	22	13	SLP08-105E2	---	
	10.5	1.5	0	16(AC)、10(DC)			130	22	13	SLP08-105E2E	---	
	10.5	1.5	0	16(AC)、10(DC)			120	22	13	SLP08-105E2V	---	
	4	0.3	0	8(AC)、5(DC)			80	22	13	SLP10-040E2	SLP10-040E2S1	
3/8"	4	0.3	0	8(AC)、5(DC)			130	22	13	SLP10-040E2E	SLP10-040E2S1E	
	4	0.3	0	8(AC)、5(DC)			120	22	13	SLP10-040E2V	SLP10-040E2S1V	
	10.5	1.5	0	16(AC)、10(DC)			80	22	13	SLP10-105E2	---	
	10.5	1.5	0	16(AC)、10(DC)			130	22	13	SLP10-105E2E	---	
	10.5	1.5	0	16(AC)、10(DC)			120	22	13	SLP10-105E2V	---	
	13	4.5	0.3	16			80	22	13	SLP10-130E2	SLP10-130E2S1	66 × 48 × 112
	13	4.5	0.3	16			130	22	13	SLP10-130E2E	SLP10-130E2S1E	66 × 48 × 112
	13	4.5	0.3	16			120	22	13	SLP10-130E2V	SLP10-130E2S1V	66 × 48 × 112
1/2"	10.5	1.5	0	16(AC)、10(DC)			80	22	13	SLP15-105E2	---	
	10.5	1.5	0	16(AC)、10(DC)			130	22	13	SLP15-105E2E	---	
	10.5	1.5	0	16(AC)、10(DC)			120	22	13	SLP15-105E2V	---	
	13	4.5	0.3	16			80	22	13	SLP15-130E2	SLP15-130E2S1	66 × 48 × 112
	13	4.5	0.3	16			130	22	13	SLP15-130E2E	SLP15-130E2S1E	66 × 48 × 112
3/4"	13	4.5	0.3	16			120	22	13	SLP15-130E2V	SLP15-130E2S1V	66 × 48 × 112
	20	7.6	0.3	16			80	22	13	SLP20E2	SLP20E2S1	75 × 58 × 118
	20	7.6	0.3	16			130	22	13	SLP20E2E	SLP20E2S1E	75 × 58 × 118
			0.3	16			120	22	13	SLP20E2V	SLP20E2S1V	75 × 58 × 118
1"	25	12	0.3	16			80	22	13	SLP25E2	SLP25E2S1	96 × 69 × 125
	25	12	0.3	16			130	22	13	SLP25E2E	SLP25E2S1E	96 × 69 × 125
1-1/4"	25	12	0.3	16			120	22	13	SLP25E2V	SLP25E2S1V	96 × 69 × 125
	35	22	0.5	16	16	13	80	22	13	SLP32-350E2		131 × 96 × 146
	35	22	0.5	16	16		130	22	13	SLP32-350E2E		131 × 96 × 146
1-1/2"	35	22	0.5	16	16		120	22	13	SLP32-350E2V		131 × 96 × 146
	40	30	0.5	16	16	13	80	22	13	SLP40E2	SLP40E2S1	131 × 96 × 146
	40	30	0.5	16	16		130	22	13	SLP40E2E	SLP40E2S1E	131 × 96 × 146
2"	40	30	0.5	16	16	13	120	22	13	SLP40E2V	SLP40E2S1V	131 × 96 × 146
	50	48	0.5	16	16	13	80	22	13	SLP50E2	SLP50E2S1	165 × 120 × 167
	50	48	0.5	16	16		130	22	13	SLP50E2E	SLP50E2S1E	165 × 120 × 167
	50	48	0.5	16	16	13	120	22	13	SLP50E2V	SLP50E2S1V	165 × 120 × 167