


5.52

◎ 产品特点



- 过滤效果好；
- 安装方便，多种排水方式可选择；
- 1000/2000/3000/4000/5000系列可选择；
- 接管口径 M5 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"。



型号	EF1000	EF2000	EF3000	EF4000	EF5000
保证耐压力(MPa)	1.5				
使用压力范围(MPa)	0.15~1.0				
工作温度(℃)	-5~60				
过滤精度	40μm(5 μm 可选)				
容器材料	聚碳酸酯				
防卡罩	无		有		

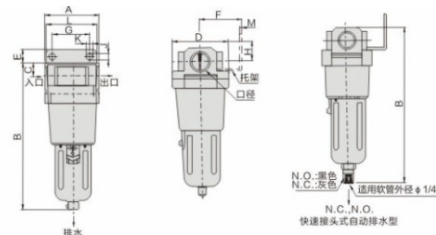
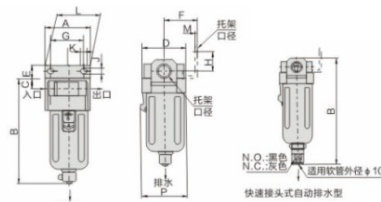

型号	规格				配件	放水器功能	自动排水型号
	*额定流量 (L/min)	**接管口径 (G)	杯容量 (CM³)	重 量 (kg)	托架		
EF1000-M5	110	M5	4	0.07	-	手动排水	
EF2000-01	2200	1/8	15	0.1	B240		EF2000-01D
EF2000-02		1/4				EF2000-02D	
EF3000-02	3000	1/4	20	0.3	B340	EF3000-02D	
EF3000-03		3/8				EF3000-03D	
EF4000-03	4000	3/8	45	0.5	B440	EF4000-03D	
EF4000-04		1/2				EF4000-04D	
EF4000-06	6000	3/4	45	0.62	B540	EF4000-06D	
EF5000-06	7000	3/4	130	1.15	B640	EF5000-06D	
EF5000-10	7000	1				EF5000-10D	

* 接管口径有NPT,PT可供选择

EF1000-EF2000

EF3000-EF4000

EF5000

[illegible]

1

5

气源处理元件

6