


EIC系列 两联件



产品特点

- 过滤效果好；
- 调压可靠压力稳定；
- 起雾流量低；
- 2000/3000/4000/5000系列可选择；
- 接管口径 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"。



规格

型 号	EIC2010		EIC3010	EIC4010	EIC5010
保证耐压力(MPa)	1.5				
使用压力范围(MPa)	0.15~1.0				
调压压力范围(MPa)	0.05~0.9				
工作温度(°C)	5~60				
过滤精度	25μm(5 μm 可选)				
建议用油	透平1号油 ISOVG32				
容器材料	聚碳酸酯				
防护罩	无		有		
阀型	带溢流型				


型号	规格			
	过滤减压阀	油雾器	* 额定流量 (L/min)	* 接管口径 (G)
EIC2010-01	EIW2000	EIL2000	945	1/8
EIC2010-02			960	1/4
EIC3010-02	EIW3000	EIL3000	1874	1/4
EIC3010-03			1956	3/8
EIC4010-04	EIW4000	EIL4000	5120	1/2
EIC5010-06	EIW5000	EIL5000	6000	3/4
EIC5010-10			6200	1

* 以上信息基于8.0Bar的供应压力和6.3Bar的设定压力


* 接管口径有NPT,PT可供选择

外形尺寸图

EIC2010

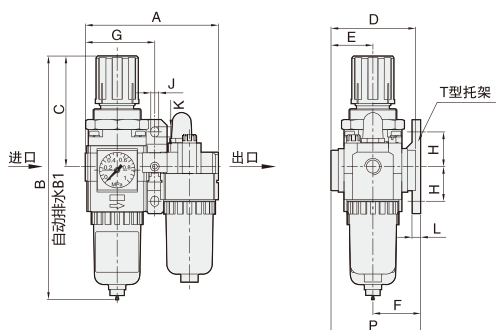

EIC3010-EIC5010

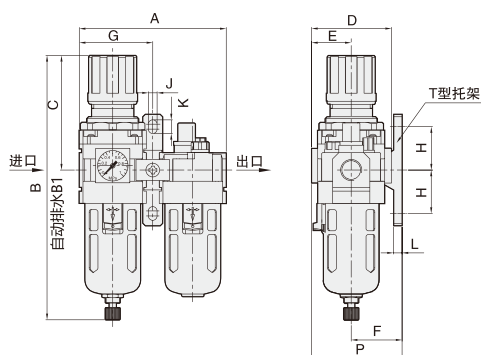

型号	接管口径	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	J	K	L	P
EIC2010	1/8"-1/4"	90	168.5	205.5	82	54	27	29.5	45	24	5.5	8.5	5	56.5
EIC3010	1/4"-3/8"	117	210.5	224.5	92	63	31.5	40	59.5	35	7.5	11	7.2	71.5
EIC4010	1/2"-3/8"	154	264	267	113.5	80	40	49.5	77	39	9	13	7.2	89.5
EIC5010	3/4"-1"	195	343	348	121.5	94	47	68.5	97.5	50	12	16	10.5	115.5