

## ETVM3000 联排比例阀



## ◎ 产品特性

- 采用集成联排安装，比例阀板式设计安装简便，集中供气更高效；
- 排气消音器确保工作环境安静，侧面接管让维护变得轻松简单；
- 高强度铝合金汇流板，经过硬质氧化处理，坚固耐用；
- 2~8连标准规格任选，支持非标定制，满足不同应用需求；
- 继承标准ETV系列的优质特性，保证稳定性能与卓越质量。

## ◎ 联排比例阀订货举例

| 系列代码           | 阀体大小         | 接管口径                 | 输出压力范围                                 | 控制信号                                     | 监控信号                                                                       | 牙型代码                     | 电缆                                | 连数                                  |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ETVM:<br>联排比例阀 | 3000: 3000系列 | 02: 1/4"<br>03: 3/8" | 10: 0.1MPa<br>30: 0.5MPa<br>50: 0.9MPa | 0: 4-20mA<br>(汇式)<br>2: 0-5V<br>3: 0-10V | 1: 1-5V<br>4: 4-20mA(汇式)<br>1: 1-5V<br>1: 1-5V<br>2: 24V NPN<br>3: 24V PNP | 空白: G<br>P: PT<br>T: NPT | 空白: 无电缆<br>L: 2米直角电缆<br>S: 2米直通电缆 | 2F: 2连<br>3F: 3连<br>.....<br>8F: 8连 |

**订货举例：**ETVM系列联排比例阀，3000系列阀体，接管口径1/4"，输出压力0.005~0.9MPa，控制信号0~10V，1-5V监控信号，G牙，2米直通电缆，3连。  
其ERP编码为：ETVM3000-025031-S-3F。

## ◎ 汇流板订货举例

| 系列代码               | 接管口径                 | 连数                                  | 牙型代码                     |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| ETVM3000:<br>联排比例阀 | 02: 1/4"<br>03: 3/8" | 2F: 2连<br>3F: 3连<br>.....<br>8F: 8连 | 空白: G<br>P: PT<br>T: NPT |

**订货举例：**

ETVM系列联排比例阀，3000系列阀体，  
汇流板接管口径1/4"，2连，G牙。  
其ERP编码为：ETVM3000-02-2F。

## ◎ 联排比例阀(单阀)订货举例

| 系列代码           | 阀体大小         | 输出压力范围                                 | 控制信号                             | 监控信号                                                        | 电缆                                |
|----------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ETVM:<br>联排比例阀 | 3000: 3000系列 | 10: 0.1MPa<br>30: 0.5MPa<br>50: 0.9MPa | 0: 4-20mA<br>2: 0-5V<br>3: 0-10V | 1: 1-5V<br>4: 4-20mA<br>1: 1-5V<br>2: 24V NPN<br>3: 24V PNP | 空白: 无电缆<br>L: 2米直角电缆<br>S: 2米直通电缆 |


**订货举例：**ETVM系列联排比例阀，3000系列阀体，输出压力0.005~0.9MPa，控制信号0~10V，1-5V监控信号，无出线电缆。  
其ERP编码为：ETVM3000-5031。

附件订货举例

| 附件名称               | 订购码           |
|--------------------|---------------|
| M12 四针直通母头直通电缆 2 米 | M124R-PVC-2M  |
| M12 四针直通母头直通电缆 2 米 | M124RL-PVC-2M |
| 盲板组件               | ETVMBP3000    |

备注：  
标准电缆线长为2米，  
如需其它长度非标订购，最长为10米。

外形尺寸图

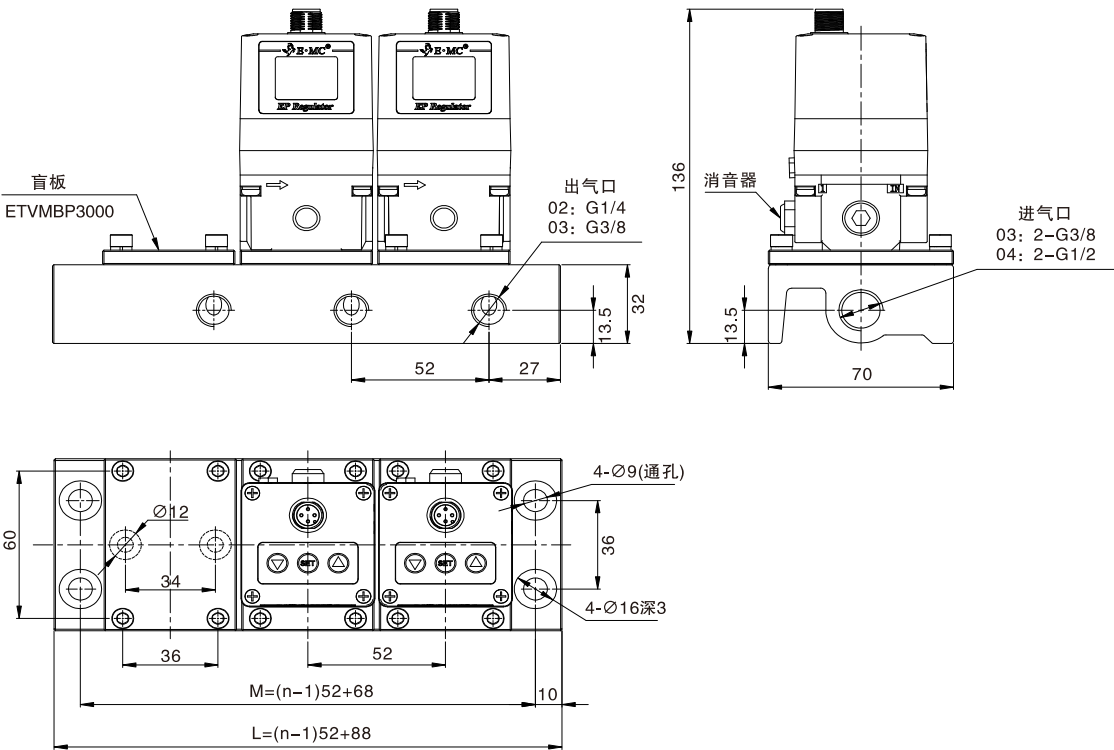

| 符号 | 型号 | 2连  | 3连  | 4连  | 5连  | 6连  | 7连  | 8连  |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| L  |    | 140 | 192 | 244 | 296 | 348 | 400 | 452 |
| M  |    | 120 | 172 | 224 | 276 | 328 | 380 | 432 |

|   |        |
|---|--------|
| 1 | 气动控制元件 |
| 2 | 流体控制元件 |
| 3 | 电气控制元件 |
| 4 | 气动执行元件 |
| 5 | 气源处理元件 |
| 6 | 真空元件   |
| 7 | 洁净元件   |
| 8 | 高真空元件  |
| 9 | 气动辅助元件 |