


AE/BE系列 两联件



产品特点

- 过滤效果好;
- 调压可靠压力稳定;
- 起雾流量低;
- 2000/3000/4000系列可选择;
- 接管口径 1/4" 3/8" 1/2"。




订货举例

系列代码	类型代码	阀体大小	压力表代码	支架代码	刻度单位	牙型代码
AE: 偏小尺寸 无防护罩	FC: 过滤、减压阀+油雾器	2000: 1/4" 2000: 1/4" 3000: 3/8" 4000: 1/2"	空白: 附表 N: 不附表	空白: 附支架 J: 不附支架	4: Mpa/Psi(默认) 5: Bar/Psi	空白: G P: PT T: NPT
BE: 偏大尺寸 有防护罩						

订货举例: AE系列二联件, 2000阀体, 附表, 附支架, 刻度单位为Mpa/Psi, PT牙, 其ERP编码为: AEFC2000-4-P

外形尺寸图

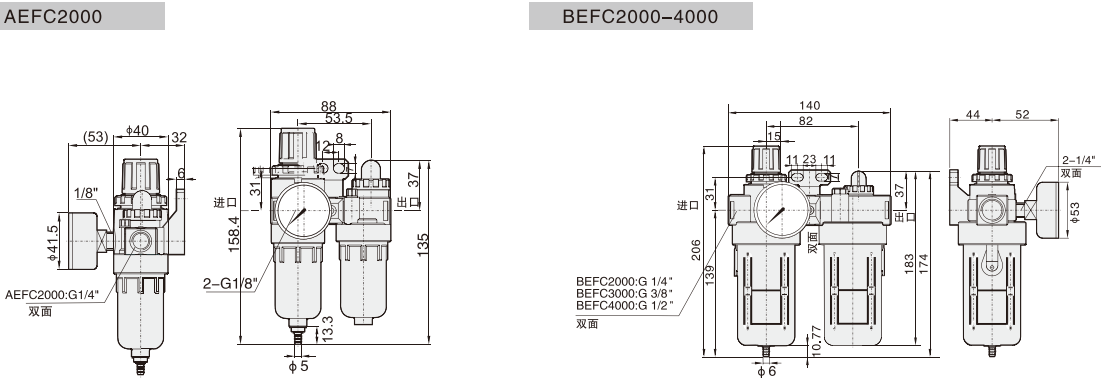

规格

型号		AEFC2000	BEFC2000	BEFC3000	BEFC4000
工作介质		空气			
接管口径		G1/4	G1/4	G3/8	G1/2
滤芯精度		40 μ m (5,50 μ m可选)			
调压范围(MPa)		0.15~0.85			
最高使用压力(MPa)		1.0			
保证耐压力(MPa)		1.5			
工作温度(℃)		5~60			
滤水杯容量 (CC)		15	60		
给油杯容量 (CC)		25	90		
建议润滑油		ISO VG 32或同级用油			
重量 (g)		500	700		
构成元件	过滤调压器	AEFR2000	BEEF2000	BEFR3000	BEFR4000
	油雾器	AEL2000	BEL2000	BEL3000	BEL4000