


EIC系列 三联件



产品特点

- 过滤效果好；
- 调压可靠压力稳定；
- 起雾流量低；
- 2000/3000/4000/5000系列可选择；
- 接管口径 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"。



规格

型号	EIC2000	EIC3000	EIC4000	EIC5000
保证耐压力(MPa)	1.5			
使用压力范围(MPa)	0.15~1.0			
调压压力范围(MPa)	0.05~0.9			
工作温度(°C)	5~60			
过滤精度	25 μm(5 μm 可选)			
建议用油	透平1号油 ISOVG32			
容器材料	聚碳酸脂			
防护罩	有			
阀型	带溢流型			


型号	规格			* 额定流量 (L/min)	* 接管口径 (G)
	过滤器	减压阀	油雾器		
EIC2000-01	EIF2000	EIR2000	EIL2000	1000	1/8
EIC2000-02				1100	1/4
EIC3000-02				1950	1/4
EIC3000-03	EIF3000	EIR3000	EIL3000	2105	3/8
EIC4000-04	EIF4000	EIR4000	EIL4000	5200	1/2
EIC5000-06	EIF5000	EIR5000	EIL5000	6200	3/4
EIC5000-10				6500	1

* 以上信息基于8.0Bar的供应压力和6.3Bar的设定压力


* 接管口径有NPT,PT可供选择

外形尺寸图

EIC2000

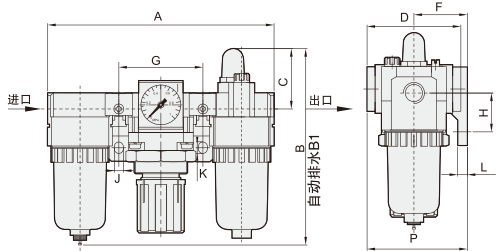

EIC3000-EIC5000

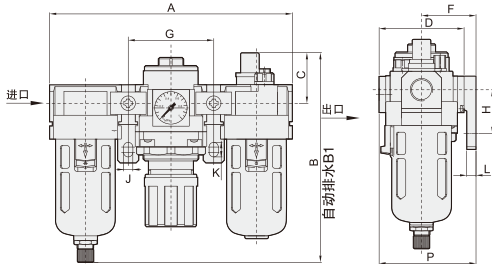

型号	接管口径	A	B	B1	C	D	F	G	H	J	K	L	P
EIC2000	1/8"-1/4"	140	123	161	37.5	54	30	50	24	5.5	8.5	5	57
EIC3000	1/4"-3/8"	184	157.5	170	39	64	41	65	35	7.5	11	7.2	71
EIC4000	1/2"	238	190	194	40	80	50	84	40	9	13	7.2	88
EIC5000	3/4"-1"	300	271.5	274.5	45.5	90	69.8	105	50	12	16	10.5	115