


EZBZ系列集成式小型真空发生器



应用 / 特点

- 多片集装，集中供气；
- 接线盒、数显压力开关、流量调节阀、手动按钮统一朝上，简化安装与操作，便于维护；
- 实现真空通路和真空破坏通路分开，真空过滤器工作时捕获的粉尘难以向环境喷出；
- 采用无螺钉快接设计，便于更换消音棉和滤芯，降低维护成本；
- 真空破坏流量可微调整，满足精确控制需求；
- 小型轻量，低噪音，高速响应，提升用户体验；
- 正压集中供气口2-M5或G1/8,破空供气口M5, 真空接口Φ4；

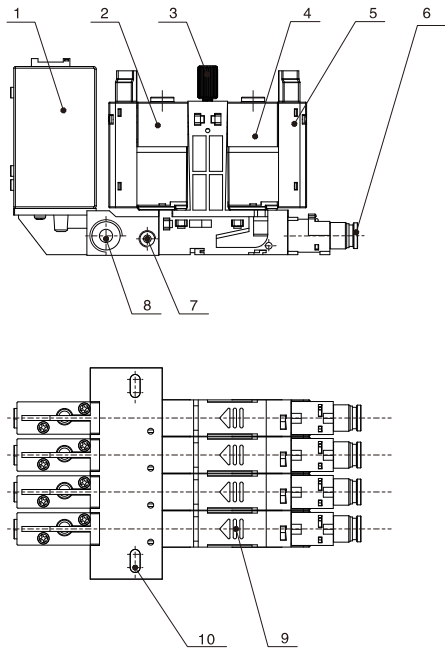

- 1、数显真空压力表(选配);
- 2、真空阀;
- 3、破真空流量调节阀杆;
- 4、破空阀;
- 5、接线盒组件;
- 6、真空快插接口Φ4;
- 7、破空单独供气口2-M5(选配);
- 8、供气口2-M5或G1/8;
- 9、消音棉盖板;
- 10、安装用孔位2-3X7;

订货举例

系列代码	喷嘴口径	集成主体形式	真空供气接口口径	真空表规格	集装数量
EZBZ: 集成型 小型真空发生器	05:Ø0.5	1: 真空破空共用供气口 2: 真空破空单用供气口 注:破空单独供气口为M5	M5: M5 06: 1/8"	无:不带表 N:NPN型 P:PNP型	1F: 1位 2F: 2位 12F: 12位

订货举例：EZBZ系列集成型小型真空发生器，0.5喷嘴口径，真空破空共用供气口，M5真空供气接口，NPN真空表规格，4位
其订购码为：EZBZ051-M5-N-4F


1	气动控制元件
2	流体控制元件
3	电气控制元件
4	气动执行元件
5	气源处理元件
6	真空元件
7	洁净元件
8	高真空元件
9	气动辅助元件

◎ 规格参数

型号	EZBZ051-	EZBZ052-
喷嘴口径(mm)	0.5	0.5
额定供气压力 (MPa)	0.4	0.4
供气压力范围 (MPa)	0.2~0.55	0.2~0.55
最大真空流量(NL/min)	3.5	3.5
耗气量(NL/min)	9.5	9.5
噪音值(dB(A))	63	63
真空接口口径(mm)	Φ 4	Φ 4
最大真空度 (kPa)	-85	
环境温度 (℃)	0~50 (未结露)	
工作电压(V)	Dc24	
电压范围	± 10%	
电磁阀功率(W)	启动: 1.2W; 保持: 0.35W	
过滤精度(μ m)	40	


◎ 外形尺寸(mm)

EZBZ□-N/P帶真空压力表

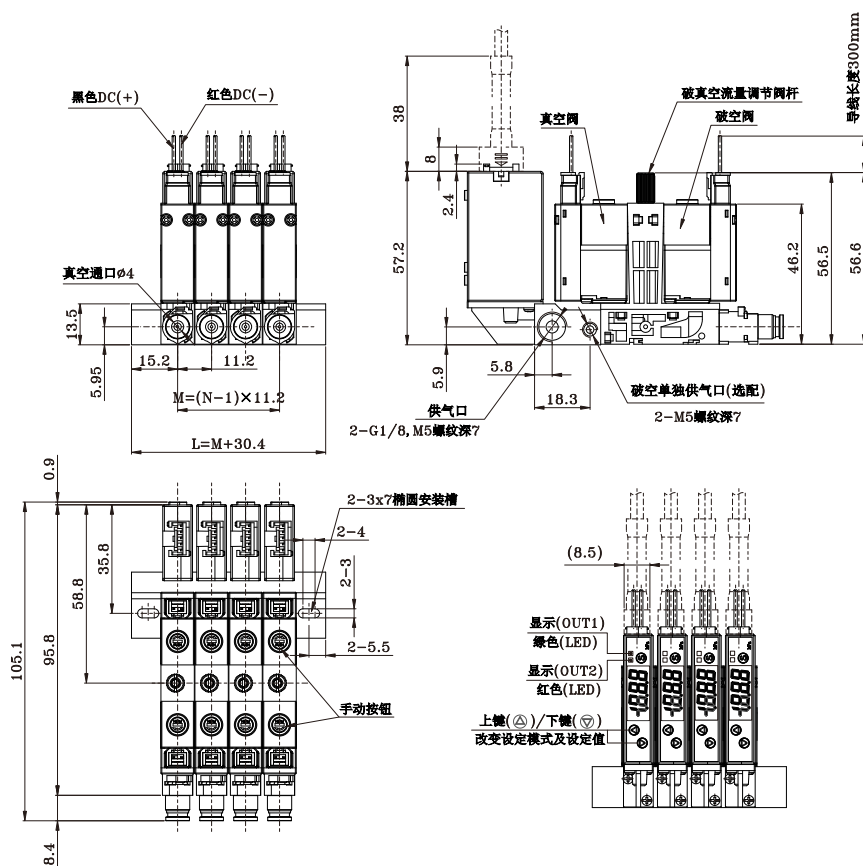

外形尺寸(mm)

EZBZ□ 不带表

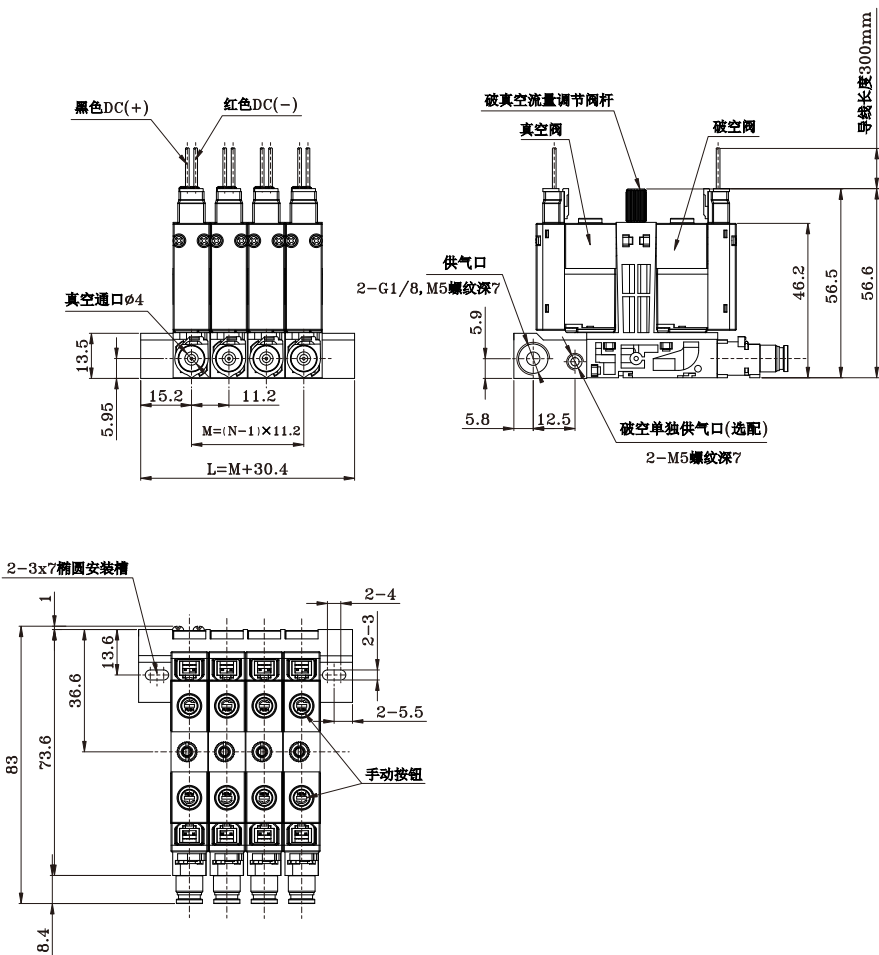

1	气动控制元件
2	流体控制元件
3	电气控制元件
4	气动执行元件
5	气源处理元件
6	真空元件
7	洁净元件
8	高真空元件
9	气动辅助元件