

KI14系列 缓冲支杆



产品特点


- 内置缓冲弹簧，传送具有高度变化的物体时可自动调节高度差异；
- 多种螺纹连接和不同规格的行程，适合标准尺寸的吸盘，应用范围广；
- 弹簧减震与易损工件柔性接触；
- 耐磨导杆，寿命更长；

订货举例

产品系列	连接螺纹规格	缓冲行程	—	□	—	导套外螺纹
KI: 内置弹簧	14: G1/4	10: 10mm行程 20: 20mm行程 30: 30mm行程 50: 50mm行程		空白: 标准规格 V: 内螺纹 F: 防旋转		A18: M18X1 A20: M20X1.5


订货举例: KI系列缓冲支杆, 连接螺纹规格G1/4, 缓冲行程10mm, 标准规格, 导套外螺纹M18×1
其订购码为: KI1410-□-A18

尺寸规格 (mm)

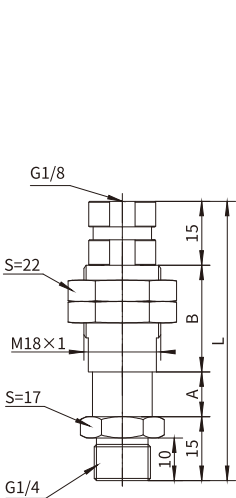


KI14 10-A18
①

①缓冲行程	A	B	L
10	10.5	25	65.5
20	20.5	35	85.5
30	30.5	45	105.5
50	50.5	75	155.5

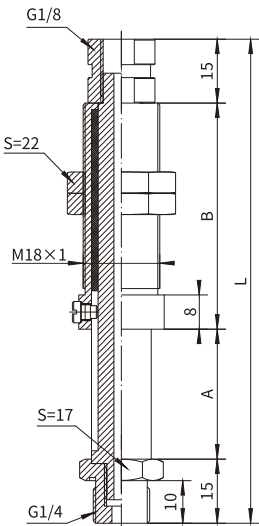

KI14 10-F-A18
①

①缓冲行程	A	B	L
10	10.5	25	73.5
20	20.5	35	93.5
30	30.5	45	113.5
50	50.5	75	163.5

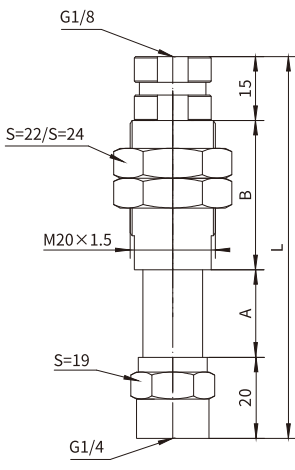

KI14 10-V-A18
① ②

①缓冲行程	①导套规格	A	B	L
10	A18/20	20.5	25	90.5
20	A18/20	35.5	35	105.5
30	A18/20	50.5	45	120.5
50	A18/20	70.5	75	140.5

1

气动控制元件

2

流体控制元件

3

电气控制元件

4

气动执行元件

5

气源处理元件

6

真空元件

7

洁净元件

8

高真空元件

9

气动辅助元件