


FC 真空过滤器

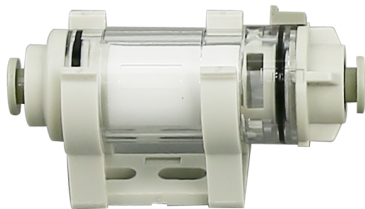

产品特点

- 体积小，重量轻，带有安装支架；
- 快速接头式，接管方便快捷。
- 采用快捷的装拆结构，不需要工具便可更换滤芯；
- 透明外壳，有箭头指示气流方向，可以直观过滤器的污染程度；
- 可用于正压或负压系统；
- 适合中轻度污染水平的正压及真空系统。

订货举例

产品系列	过滤规格	软管直径	安装支架
FC: FC系列	5: 过滤面积790mm ² 7: 过滤面积1280mm ²	4: Ø4 6: Ø6 8: Ø8 10: Ø10 12: Ø12	B: 有安装支架

订货举例：FC系列真空过滤器，过滤面积790mm²,软管直径Ø4,有安装支架。
其订购码为：FC54-B


选型

型号/软管直径	4	6	8	10	12	安装支架
FC5	●	●	—	—	—	●
FC7	—	●	●	●	●	●

性能参数

型号	FC54-B	FC56-B	FC76-B	FC78-B	FC710-B	FC712-B
软管直径 (mm)	Ø4	Ø6	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
正压流量 (NL/min)	40	130	140	280	320	370
真空流量 (NL/min)	10	75	80	110	120	140
使用流体	空气、氮气					
压力范围	-0.1MPa~1.0MPa					
过滤精度 (µm)	5					
使用温度 (°C)	0~60 (未冻结)					
最大耐压压力 (MPa)	1.2					
适合软管材料	尼龙、软尼龙、PU管、极软PU管					
滤芯	FC5-LX			FC7-LX		

外形尺寸 (mm)

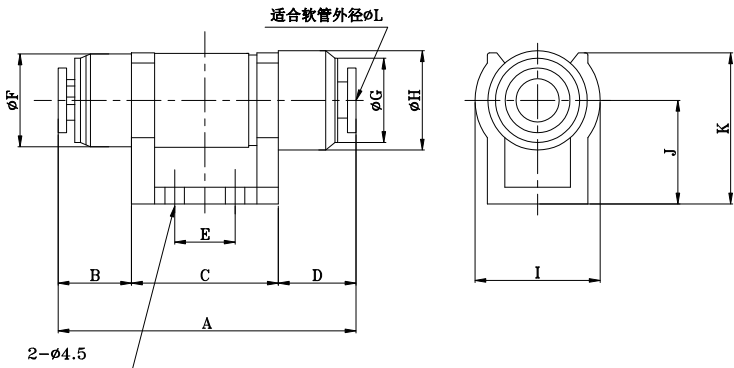

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
FC54-B	55.5	8	30	10	10	17	13	19	23	20	29	4
FC56-B	55.5	8	30	10	10	17	13	19	23	20	29	6
FC76-B	67	10.5	34	12	14	21.5	15.5	23	29	24	35	6
FC78-B	69.5	12	34	13	14	21.5	16	23	29	24	35	8
FC710-B	78.5	17	34	18	14	21.5	19.5	23	29	24	35	10
FC712-B	78.5	17	34	18	14	21.5	21	23	29	24	35	12

1

气动控制元件

2

流体控制元件

3

电气控制元件

4

气动执行元件

5

气源处理元件

6

真空元件

7

洁净元件

8

高真空元件

9

气动辅助元件