

VT系列 节流阀



产品特点

- 小孔节流方式，实现真空管路的变径功能；
- 可应用在通过减少单个吸盘的使用流量，以保持整体系统的真空度；
- 可安装在系统中任意位置和方向。

订货举例



产品系列	节流孔规格	—	安装螺纹规格
VT: VT系列	25: Ø0.25mm 100: Ø1.00mm 40: Ø0.40mm 120: Ø1.20mm 60: Ø0.60mm 150: Ø1.50mm 80: Ø0.80mm 200: Ø2.00mm		G18M: G1/8外螺纹 G14M: G1/4外螺纹

订货举例: VT系列节流阀，节流孔规格Ø0.25mm，安装螺纹G1/8外螺纹。其订购码为：VT25-G18M

性能参数

规格型号	-30 kPa条件下所需吸入流量 NL/min	-60 kPa条件下所需吸入流量 NL/min	G18M型重量 (g)	G14M型重量 (g)
VT25-□	0.2	0.3	6.0	8.0
VT40-□	1.0	1.2	6.0	8.0
VT60-□	3.1	3.2	6.0	8.0
VT80-□	5.0	5.2	6.0	8.0
VT100-□	7.7	8.5	6.0	8.0
VT120-□	12.5	12.8	6.0	8.0
VT150-□	22.2	23.5	6.0	8.0
VT200-□	34.0	36.5	6.0	8.0

外形尺寸 (mm)

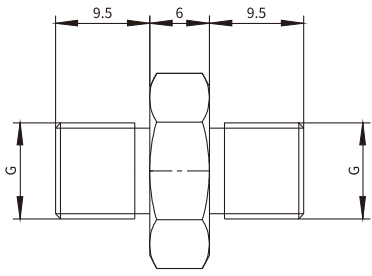

规格型号	G	S (mm)
VT□-G18M	G1/8	14
VT□-G14M	G1/4	17

1

气动控制元件

2

流体控制元件

3

电气控制元件

4

气动执行元件

5

气源处理元件

6

真空元件

7

洁净元件

8

高真空元件

9

气动辅助元件